

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

(KONCEPT BEZ MYCIA WSTĘPNEGO)



GRANULE GASTRO®

WYJĄTKOWO POTĘŻNE URZĄDZENIE DO
KUCHNI WYKORZYSTUJĄCE WIELE TAC.

GRANULDISK® 

GRANULE GASTRO®

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa wyposażona w technologię No Pre-Washing™ (wykluczającą zmywanie wstępne), która zapewnia wydajne i elastyczne przepływy pracy w kuchni i jest idealna do kuchni w lokalach gastronomicznych. Charakteryzuje się też dużą pojemnością w zakresie zmywania pojemników w rozmiarze 65 mm GN1/1.

Zmywarka Granule Gastro integruje się z systemem stołów, zapewniając najlepszą wydajność.

ZMYWARKA GRANULE GASTRO® KORZYSTA Z INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA GRANULE TECHNOLOGY™ I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO ZMYWANIA.



MNIEJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

Pozwala oszczędzić do 3,5 litra środka chemicznego dziennie i aż do 1 000 litrów rocznie.



MNIEJ WODY.

Program ECO pozwala oszczędzić do 1 600 litrów wody dziennie i aż do 480 000 litrów rocznie.



MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII.

Pozwala oszczędzić do 58,2 kWh dziennie i aż do 17 460 kWh rocznie.



KRÓTSZY CZAS ZMYWANIA.

Wyeleminowaliśmy wstępne zmywanie – dzięki temu umycie garnków i patelni zajmuje 2 minuty.



DUŻA POJEMNOŚĆ.

Do 6 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na cykl zmywania i aż do 156 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na godzinę.

(maksymalna głębokość: 65 mm)



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

Wszystkie programy zmywania są zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do higieny żywności ze standardu DIN 10512.



KONSTRUKCJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA.

Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu.

Duże przyciski i czytelne symbole.

Przypomnienia i wiadomości widoczne na wyświetlaczu.

Automatyczna osłona.

Port USB pozwalający na eksport plików dziennika systemu HACCP.



power
GRANULES®



OBSERWUJ ZMYWANIE NA ŻYWO!

Chcesz zobaczyć zmywarkę Granule Gastro® w akcji? Odwiedź witrynę Live Wash™ – więcej informacji znajdziesz na stronie www.granuldisk.com/livewash

GRANULE GASTRO® - WERSJA STANDARD.

Zmywarka Granule Gastro posiada starannie wybrane, standardowe akcesoria i pozwala na załadowanie większości naczyń w różnych rozmiarach GN. Aby pomieścić jeszcze więcej naczyń i dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb, można dodać jedno lub więcej inteligentnych akcesoriów.

INSTALACJA Z SYSTEMEM STOŁÓW.

Granule Gastro to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało w jak najlepiej.

Konfiguracja prosta lub narożna – po lewej bądź prawej stronie lub z przodu.

Zmywarkę Granule Gastro można zainstalować w konfiguracji narożnej lub prostej, a stoły mogą być podłączone z przodu bądź z lewej lub z prawej strony urządzenia.

Potrzebujesz dodatkowych powierzchni i elastyczności?

Dodaj składany stół lub stół na kosze do zmywania z naszego zestawu akcesoriów. Zobacz kolejną stronę.

Stoły nie są sprzedawane przez GRANULDISK. Aby uzyskać rekomendacje i wskazówki odnoszące się do stołów do urządzenia Granule Gastro, należy się skontaktować z certyfikowanym sprzedawcą GRANULDISK.



AKCESORIA.




Zmywarkę Granule Gastro® można dostosować w taki sposób, aby pasowała do unikalnych potrzeb użytkownika poprzez dodanie jednego lub większej liczby Inteligentnych akcesoriów oraz wkładek.

STANDARDOWY KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 19999

Pojemność: 6 naczyń w rozmiarze GN1/1 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 200 mm + 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 65 mm. Wyposażony w małe haki, które pozwalają na załadunek do 12 małych pojemników (1/4, 1/6, 1/9) bezpośrednio do kosza.

(Dołączony.)

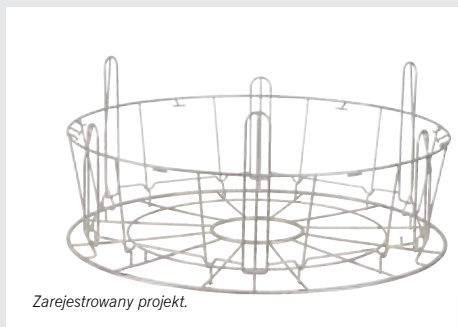

Zarejestrowany projekt.



POJEMNIK NA MISKI I GARNKI ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM NA CHOCHLĘ.

Artykuł nr 13756

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999).

Pojemność: do 5–6 misek lub garnków. Maksymalna wysokość chochli wynosi 500 mm.



WSTAWKA NA TACE, KRATKI, POKRYWKI, DESKI DO KROJENIA ITP.

Artykuł nr 19992

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Mieści 2 blachy do pieczenia w rozmiarze GN2/1 lub 6 blach do pieczenia o wymiarach 600 × 400 mm i krawędzi o szerokości do 20 mm oraz 2 tace w rozmiarze GN1/1, do 16 kratek, do 8 desek do krojenia oraz pokrywek w rozmiarze GN1/1.




UCHWYT MULTIFLEX NA RONDLE, MAŁE MISKI I DURSZLAKI.

Artykuł nr 20554

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999).

Pojemność: do 3–4 rondli lub 4–5 małych misek, durszlaków itp.

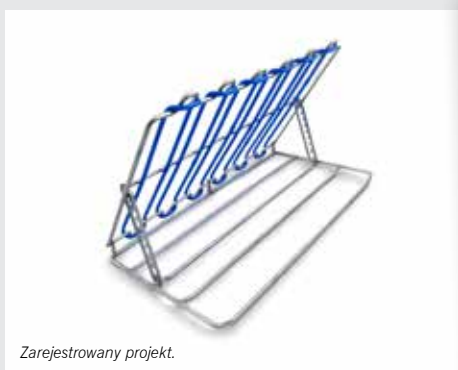

Zarejestrowany projekt.



Odwiedź stronę www.granulisk.com/video i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.

KOSZYK NA GARNKI.

Artykuł nr 21423

Mieści 2 duże garnki (200 mm) lub 1 duży garnek (400 mm). Umieszcza się go w urządzeniu zamiast standardowego kosza do zmywarki.



ELASTYCZNY UCHWYT NA GARNKI.

Artykuł nr 25188

Gumowy pasek z dwoma hakami. Gumowy pasek, który można owinąć wokół garnka i zawiesić w koszu.



SKŁADANY STÓŁ.

Artykuł nr 19570

Można go zainstalować z przodu lub z boku. 780 × 780 mm.




WÓZEK NA KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 24637

Zwiększa elastyczność i płynność działania oraz zapewnia ergonomiczne środowisko pracy.



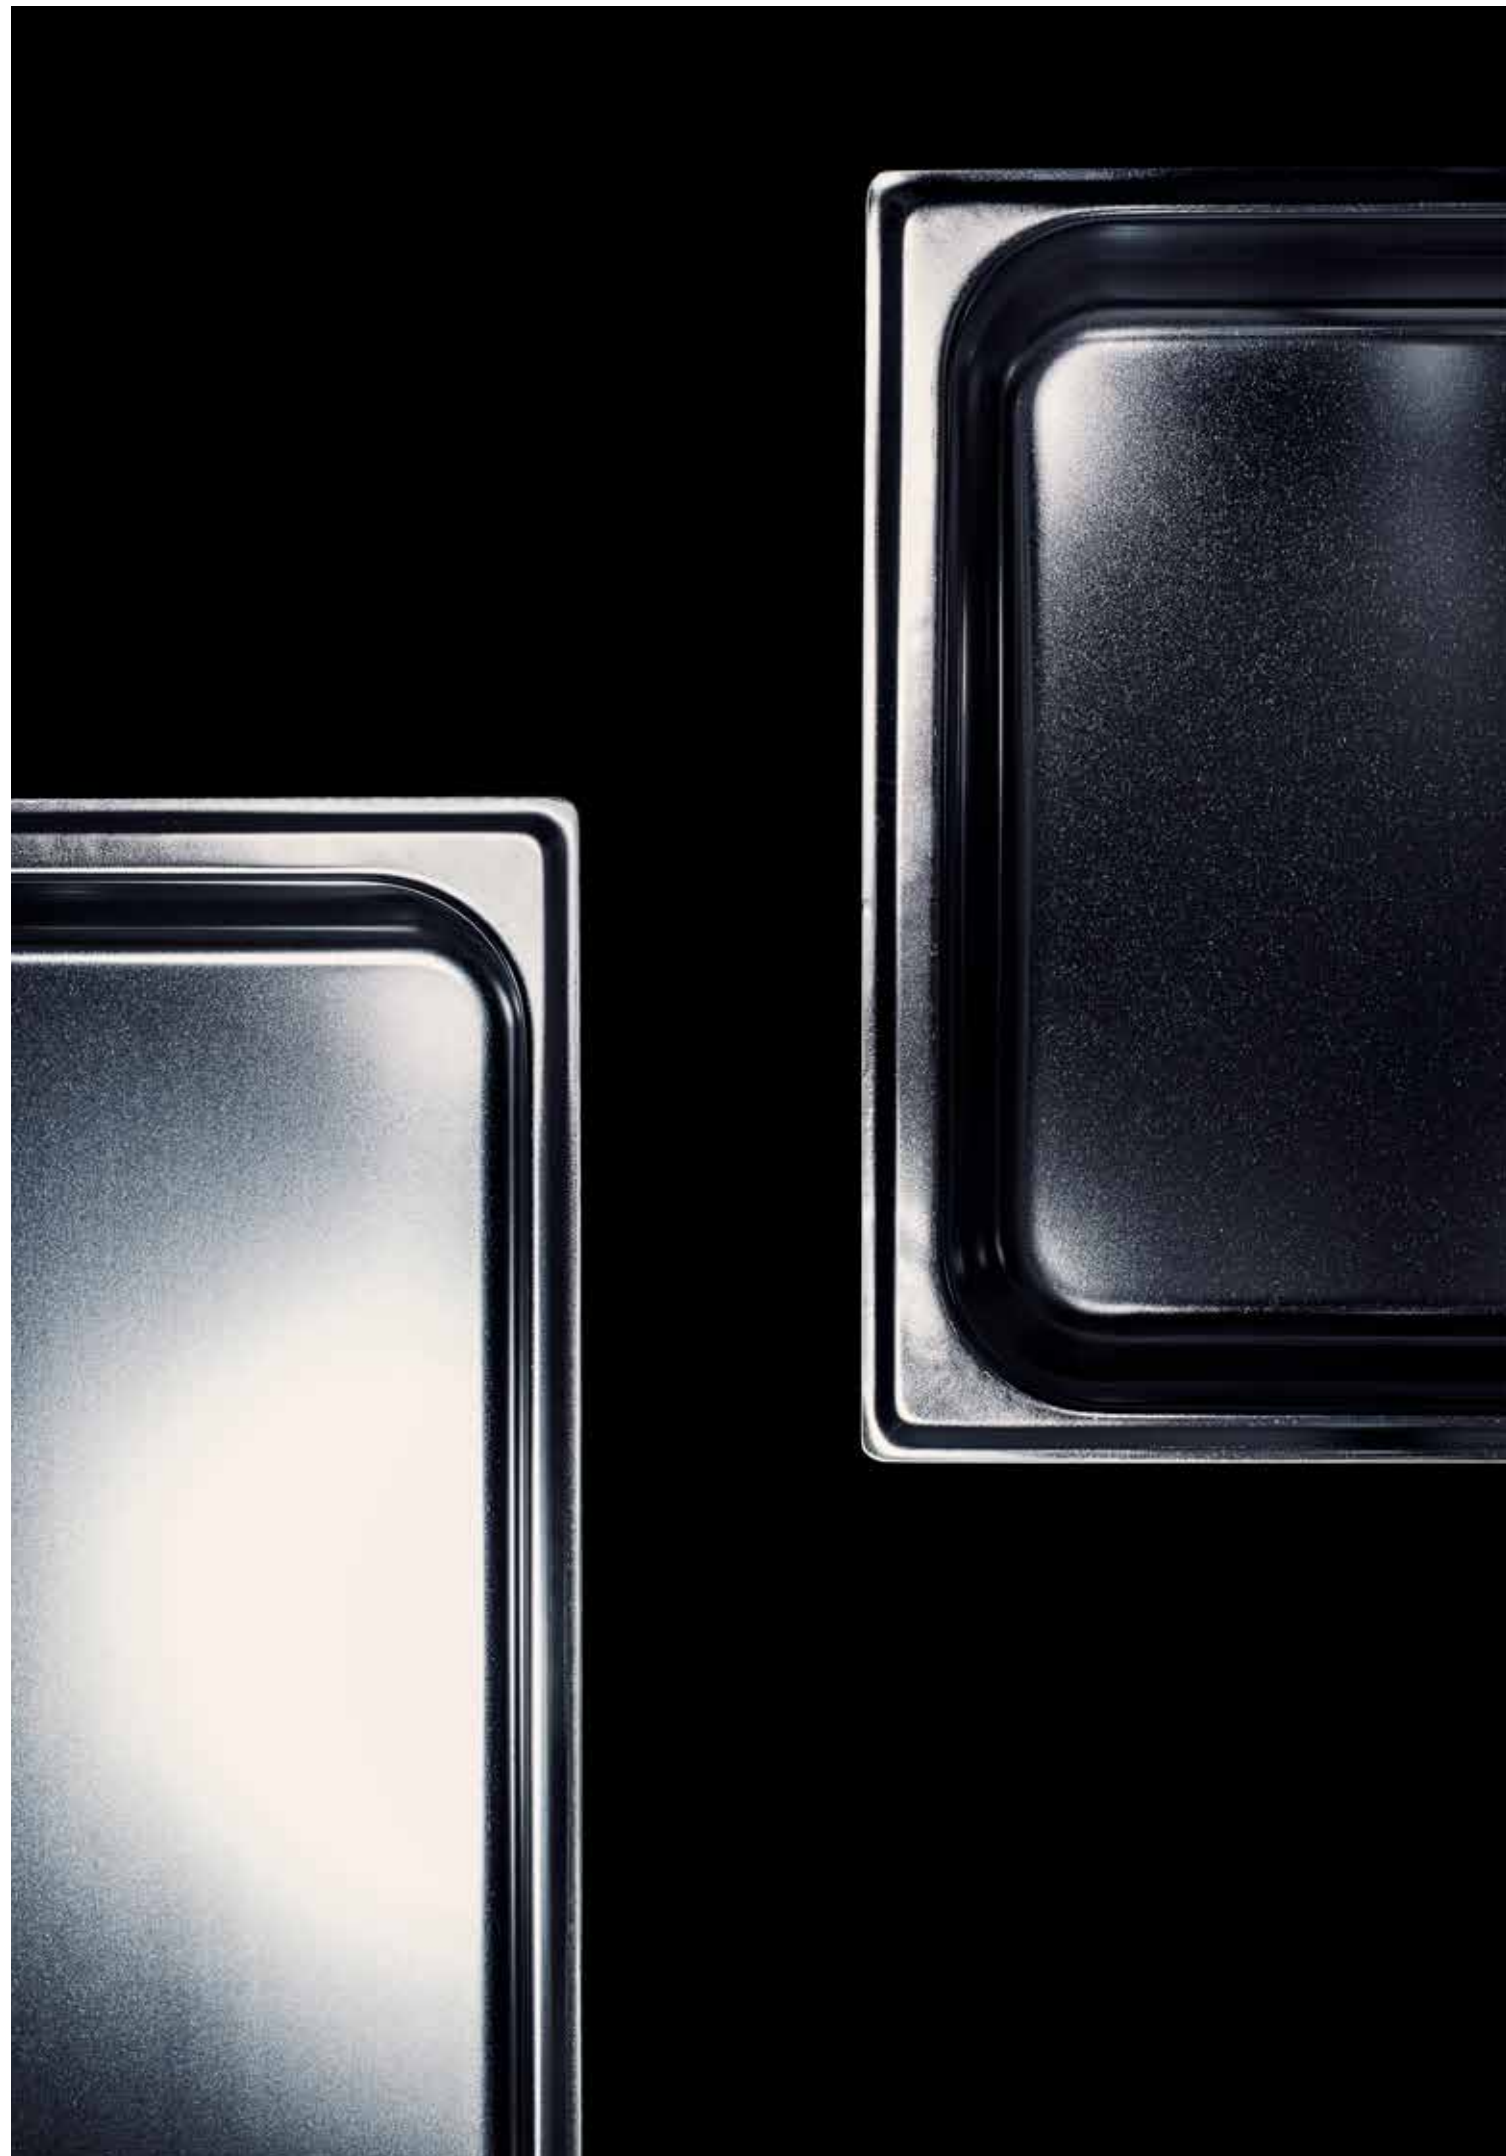

GRANULE GASTRO® DANE TECHNICZNE.

OGÓLNE.

Projekt	Zmywarka kapturowa, model przejściowy i kosz obrotowy.
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.)	2 339 (±25) × 850 × 1 002 mm
Pojemność załadunku	220 litrów (średnica 700 × 570 mm)
Waga (urządzenie pełne / puste)	403 kg / 304 kg
Pojemność zbiornika myjącego	83 litry
Objętość wody do płukania	4 litry (program ECO), 8 litrów (program Krótki / Normalny) <i>Aby osiągnąć poziom 3 600 HUE zgodnie ze standardem NSF/ANSI 3, wymaganych jest 8 litrów.</i>
Objętość granulek	8 litrów
Temperatura wody do mycia	65°C
Temperatura wody do płukania	85°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 70 dB (A)

PROGRAMY I WYDAJNOŚĆ.

Programy mycia za pomocą granulek	ECO: 2 min Krótki: 3 min 10 sek.*** Normalny: 5 min 10 sek.***
Programy mycia bez granulek	ECO: 2 min Krótki: 2 min 40 sek.*** Normalny: 4 min 40 sek.***
Maksymalna / normalna wydajność na godzinę (normalna pojemność obejmująca załadunek)	156 / 120 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Wydajność na program	6 naczyń w rozmiarze GN1/1 o głębokości 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości 200 mm oraz 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 65 mm lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.

PODŁĄCZENIE WODY.

Gorąca woda	Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), 55–65°C, 3–10°dH <i>Uwaga: Nie wolno korzystać z wody uzyskanej metodą odwróconej osmozy oraz z wody destylowanej.</i> 1–6 barów, 15 litrów na minutę.
Zimna woda	Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), < 20 °C, 3–10°dH 1–6 barów, 15 litrów na minutę. Z opcjonalną funkcją redukcji pary 3–6 barów.

PODŁĄCZENIE PRĄDU.

Napięcie**	3~ 400 V/50 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE
Bezpieczniki (podłączenie gorącej wody)	25 A (400 V, 415 V) / 40 A (230 V)
Bezpieczniki (podłączenie zimnej wody)	32 A (400 V, 415 V)
Maksymalna moc wyjściowa, podłączenie gorącej wody	11,9 kW
Maksymalna moc wyjściowa, podłączenie zimnej wody	16,9 kW
Silnik pompy myjącej	2,6 kW
Silnik pompy płuczającej	0,37 kW
Element grzejny w zbiorniku myjącym*	9 kW (14 kW podłączenie zimnej wody)
Element grzejny w zbiorniku płuczającym*	9 kW (14 kW podłączenie zimnej wody)
Klasa wodoszczelności obudowy	IPX5

ODPŁYW I WENTYLACJA.

Zalecana wydajność wentylacji ograniczenie parowania włączone	150 m³/h
Zalecana wydajność wentylacji ograniczenie parowania wyłączone	400 m³/h
Obciążenie cieplne z redukcją pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Obciążenie cieplne bez redukcji pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Rura odprowadzająca	Średnica rury: 32 mm
Odpływ	Wymagania dotyczące pojemności: 50 l/min <i>Urządzenia nie można umieszczać bezpośrednio nad przewodem odpływowym.</i>
Wymagany jest detergent i środek płuczający	Detergent i środek płuczający; sygnał 230 V AC jest dostępny z oddzielnej skrzynki. Maksymalne całkowite obciążenie: 0,5 A.

* Nie działa równocześnie.

** Aby uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych opcji napięciowych, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub zapoznać z aktualnym cennikiem.

*** 30 sek. dłuższy czas z funkcją redukcji pary.

Urządzenie Granule Gastro® posiada przewód zasilający o długości 2 metrów (bez wtyczki) umożliwiający podłączenie do zatwierdzonego głównego przełącznika. Dostawa towaru nie obejmuje głównego przełącznika.



OPCJE DOTYCZĄCE NAPIĘCIA.

Nie możesz znaleźć swoich specjalnych wymagań na liście? Wszystkie zmywarki GRANULDISK są tworzone na zamówienie i często można je dostosować w taki sposób, aby pasowały do specyficznych warunków elektrycznych.

Jakie są Twoje potrzeby?

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dostosowania urządzenia.



STOŁY.

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało jak najlepiej.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji.




REDUKCJA PARY.

Zapewnij pracownikom przyjemniejsze środowisko pracy i popraw wymagania dotyczące wentylacji poprzez dodanie rozwiązania pozwalającego na redukcję pary.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji pary w urządzeniu Granule Gastro®.

GRANULE GASTRO® INSTALACJA.

(A) Gorąca woda, 55–65°C, 3–10°dH, 5–18°F. 1–6 barów, 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego. Gwint wewnętrzny Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (B) Zimna woda, < 20 °C, 3–10°dH, 5–18°F. 1–6 barów (3–6 barów z funkcją redukcji pary), 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego. Gwint wewnętrzny Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (C) Odpływ. (D) Podłączenie detergentu / środka suszącego, sygnał 230 V AC. (E) Podłączenie elektryczne. (F) Port USB.

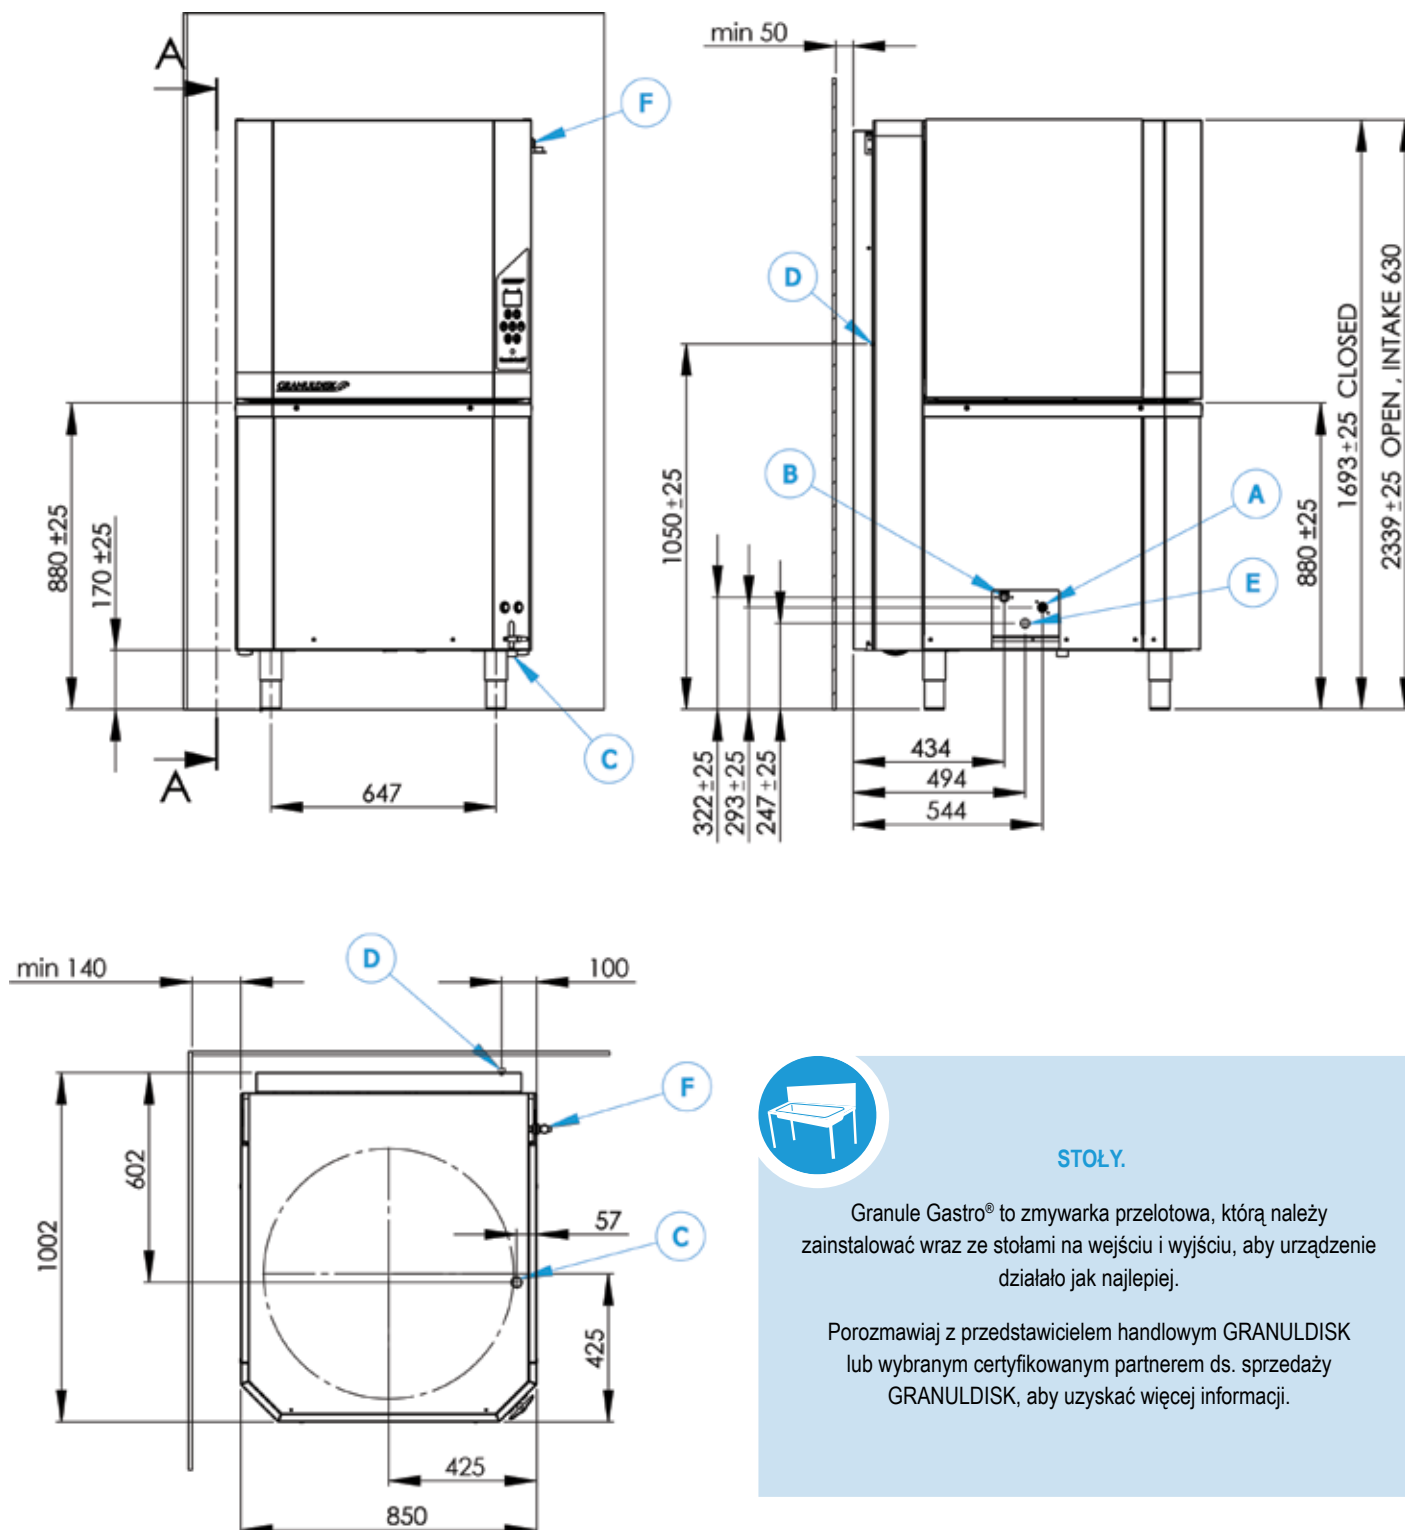

STOŁY.

Granule Gastro® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało jak najlepiej.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji.

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com