



SILANOS
Clean efficiency

Zmywarki gastronomiczne katalog

2026



Czysta wydajność. Made in Italy



Czysta wydajność,
stworzona na lata.

Ristorante Berton, Mediolan
Wydajność fine dining dzięki
rozwiązaniom zmywania Silanos.

Spis treści

Firma	1
Nasze linie produktów	2
Zmywarki do szkła	3
Zmywarki podblatowe	9
Zmywarki kapturowe	3
Zmywarki do garneków	19
Zmywarki tunelowe TC	23

Firma

Made in Italy, stworzone dla świata

Dziś Silanos projektuje i produkuje każde urządzenie w swoim zakładzie w Pioltello pod Mediolanem – fabryce, która z dumą kontynuuje dziedzictwo założycieli, wdrażając jednocześnie nowe technologie i zrównoważone praktyki.

Każdego roku fabrykę Silanos opuszcza ponad 35 000 zmywarek i akcesoriów, które trafiają do kuchni na całym świecie – od lokalnych kawiarni po restauracje z gwiazdkami Michelin, od butikowych hoteli po wielkoskalowe zakłady gastronomiczne.

I choć technologia się rozwinęła, serce każdego urządzenia pozostaje takie samo: włoska fachowość, ludzka troska i pokolenia know-how.

U podstaw leży zobowiązanie do autentyczności, uczciwości i etycznego postępowania we wszystkim, co robimy.

Firma rodzinna z globalną wizją

Silanos rozszerzył swoją obecność na ponad 25 krajów, budując zaufane partnerstwa z dystrybutorami, klientami OEM i profesjonalistami z branży gastronomicznej. W ostatnich latach firma nawiązała nowe partnerstwa, takie jak strategiczny sojusz ze szwedzką grupą inwestycyjną Sandberg Development.

Mimo globalnych powiązań Silanos pozostaje dumnie włoską firmą rodzinną, z głębokimi lokalnymi korzeniami i silną wiarą w relacje osobiste.



Nasze linie

Czysta wydajność, stworzona na lata.

W Silanos projektujemy i produkujemy profesjonalne zmywarki z jasnym celem: dostarczyć każdej kuchni wydajne, bezpieczne i w 100% wyprodukowane we Włoszech rozwiązania. Nasze produkty są wynikiem ponad sześćdziesięciu lat doświadczeń i stałej koncentracji na rzeczywistych potrzebach branży gastronomicznej. Każde urządzenie Silanos jest zbudowane tak, aby dzień po dniu zapewniać nienaganne rezultaty: maksymalną higienę, obniżone zużycie mediów, solidną konstrukcję i łatwość obsługi.

Nasze **produkty** zaprojektowano tak, aby sprostać każdym wymaganiom – od małych lokali po duże kuchnie profesjonalne, od codziennej pracy po zadania o wysokiej intensywności. Wydajne, niezawodne i stworzone na lata zmywarki Silanos zamieniają zmywanie w szybki, bezpieczny i zrównoważony proces.



Zmywarki do szkła

Naturalnie kompaktowe. Profesjonalnie wydajne.

W świecie barów, kawiarni i dynamicznej gastronomii liczy się wydajność. Szybkość, nienaganna higiena, niezawodność i cicha praca są niezbędne, aby zapewnić płynną codzienną obsługę.

Linia profesjonalnych zmywarek do szkła Silanos została opracowana, aby sprostać tym wymaganiom dzięki kompaktowym, solidnym i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, zaprojektowanym z myślą o optymalizacji przestrzeni bez kompromisów w zakresie wydajności.




Ekskluzywna pompa myjąca EG35-40 zintegrowana z dnem zbiornika

Inteligentne rozwiązanie techniczne, które optymalizuje przestrzeń wewnętrzną, poprawia sprawność hydrauliczną i upraszcza konserwację.



Drzwi dwupłaszczowe

Dla większej wytrzymałości, lepszej izolacji i wyższego komfortu operatora. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w pompę spustową i dozownik detergentu.



System filtracji z podwójną ochroną

Zaprojektowany, aby chronić pompę myjącą i zapewnić maksymalną niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Ramiona myjące ze stali nierdzewnej

Trwałe, wytrzymałe i w pełni ekologiczne – gwarantują stałą wydajność mycia przy ograniczeniu elementów z tworzyw sztucznych.



Maksymalna kompaktowość Maksymalna wydajność

Zoptymalizowane wymiary sprawiają, że urządzenia te idealnie nadają się do zabudowy podblatowej i miejsc o ograniczonej przestrzeni, bez uszczerbku dla pojemności i wydajności mycia.

Każdy detal zaprojektowano z myślą o ergonomii, łatwości obsługi i profesjonalnej niezawodności – prawdziwy standard Silanos.

Kompletna oferta na każdą potrzebę

Od ultrakompaktowego EG35, idealnego do niewielkich przestrzeni, po OG50 o większej pojemności z dwupłaszczową konstrukcją zapewniającą doskonałą izolację termiczną i akustyczną – każdy model zaprojektowano tak, by zapewniał trwałość i powtarzalne rezultaty przez lata.



EG35



EG40





OG50



EG35

Obudowa jednopłaszczowa z elektromechanicznym panelem sterowania, kosz 350×350 mm.

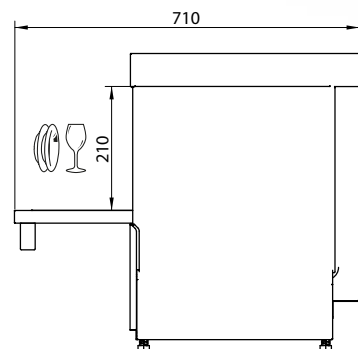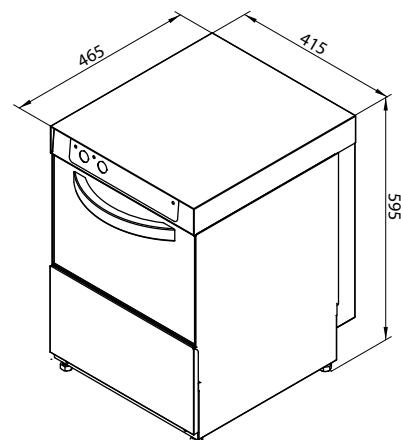

EG35 - 32012



PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- Przyjazny w obsłudze **mechaniczny panel sterowania**, zbudowany na lata.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- Wydajne dolne ramie myjące ze stali nierdzewnej oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Ekskluzywna pompa myjąca** zamontowana bezpośrednio w dnie zbiornika, w połączeniu z wydajnym systemem podwójnej filtracji wewnątrz zbiornika.
- Perystaltyczne **dozowanie nablyszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

EG40

Obudowa jednopłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, kosz 400×400 mm.

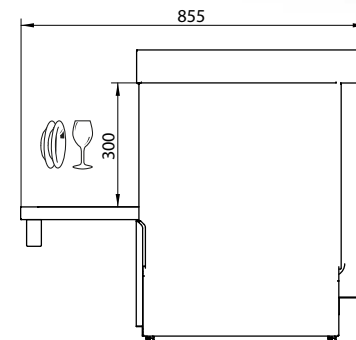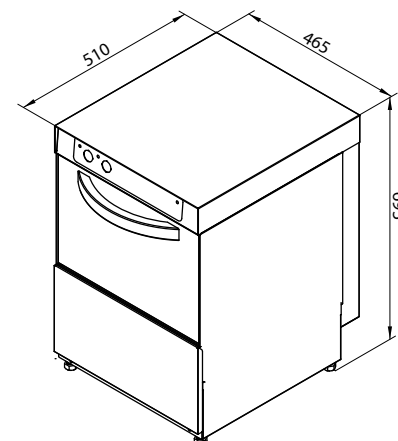

EG40 - 32009

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- Wydajne dolne ramie myjące ze stali nierdzewnej oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Ekskluzywna pompa myjąca** zamontowana bezpośrednio w dnie zbiornika, w połączeniu z wydajnym systemem podwójnej filtracji wewnątrz zbiornika.
- Perystaltyczne **dozowanie nablyszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

EG40 - 32023


PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- Wydajne dolne ramie myjące ze stali nierdzewnej oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Ekskluzywna pompa myjąca** zamontowana bezpośrednio w dnie zbiornika, w połączeniu z wydajnym systemem podwójnej filtracji wewnątrz zbiornika.
- Perystaltyczne **dozowanie nablyszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.

OG50

Obudowa dwupłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, kosz 500×500 mm.

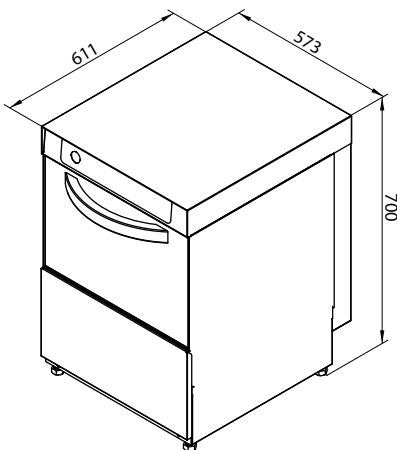


OG50 - 32024

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa i drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Głęboko tłoczone prowadnice kosza** z zaokrąglonymi narożnikami
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nablyszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

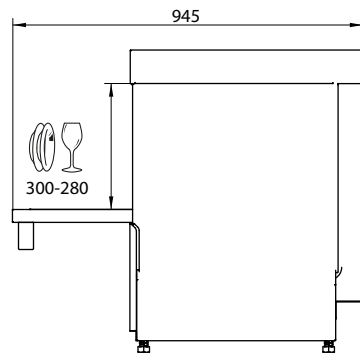

OG50 - 32025

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa i drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Głęboko tłoczone prowadnice kosza** z zaokrąglonymi narożnikami
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nablyszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.



Zmywarki podblatowe

Kompaktowa konstrukcja. Wyjątkowa wydajność.

Zmywarki podblatowe **ED50 (jednopłaszczowa)** i **OD50 (dwupłaszczowa)** zapewniają doskonałą wydajność mycia przy zoptymalizowanym zużyciu energii i pełnej niezawodności.

Łatwe w obsłudze, a zarazem zaawansowane technologicznie dzięki elektronicznemu systemowi sterowania Digit3, urządzenia te łączą prostotę z innowacją. Szeroki zakres funkcji czyni je idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów z branży gastronomicznej, którzy oczekują elastyczności i wydajności w codziennej pracy.



Drzwi dwupłaszczowe

Lepsza izolacja termiczna i akustyczna dla wyższego komfortu operatora.



Ramiona myjące ze stali nierdzewnej

Wytrzymałe, trwałe i w pełni ekologiczne – zapewniają stałą wydajność przez lata przy ograniczeniu elementów z tworzyw sztucznych.



Zbiornik myjący w całości ze stali nierdzewnej AISI 304

Maksymalna higiena, odporność na korozję i długotrwała wytrzymałość.



Dozownik detergentu i pompa spustowa w standardzie

Konfiguracja gotowa do pracy, umożliwiająca natychmiastową profesjonalną instalację.



Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem i 4 cyklami mycia

Prosty, intuicyjny i precyzyjny – pozwala operatorowi wybrać cykl najlepiej dopasowany do potrzeb.



Niezależnie obracające się ramiona myjące i płuczące

Tłoczone ramiona ze stali nierdzewnej gwarantują doskonałą skuteczność mycia i płukania dzięki dyszom o różnych kątach.



Kompaktowe wymiary

Zaprojektowane z myślą o optymalizacji miejsca instalacji bez utraty pojemności.

Gama produktów



ED50




OD50



ED50

Obudowa jednopłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, koszt 500×500 mm.

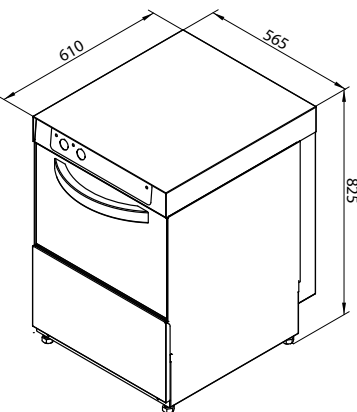


ED50 - 32005

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej** oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Perystaltyczne dozowanie nabłyszczacza.**
- **Automatyczne dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

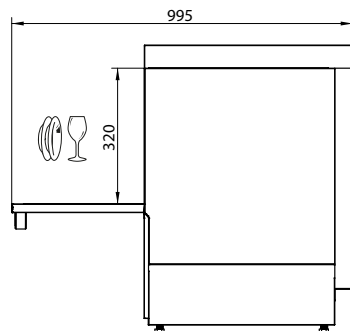

ED50 - 32004

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej** oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Perystaltyczne dozowanie nabłyszczacza.**
- **Automatyczne dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczającej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.



ED50 - 32015


PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowe drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej** oraz niezależnie obracające się polimerowe ramiona płuczące dla doskonałych efektów mycia.
- **Perystaltyczne dozowanie nabłyszczacza.**
- **Automatyczne dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczającej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.

OD50

Obudowa dwupłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, koszt 500×500 mm.

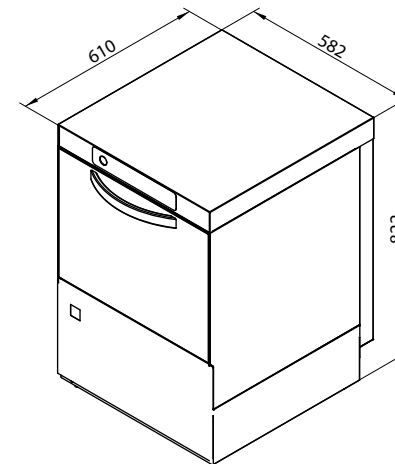


OD50 - 32020

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa i drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Głęboko tłoczone prowadnice kosza** z zaokrąglonymi narożnikami
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- **Perystaltyczne dozowanie nabłyszczacza.**
- **Automatyczne dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczającej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.

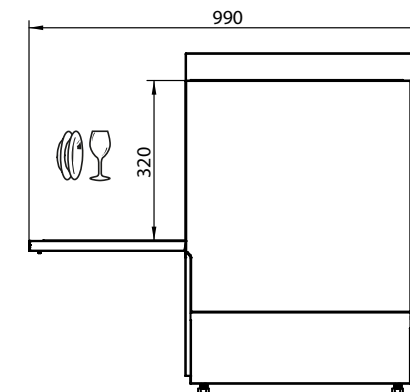

OD50 - 32026

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa i drzwi** dla większej efektywności.
- **Zbiornik myjący** w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla maksymalnej higieny i trwałości.
- **Głęboko tłoczone prowadnice kosza** z zaokrąglonymi narożnikami
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- **Perystaltyczne dozowanie nabłyszczacza.**
- **Automatyczne dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczającej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.

Zmywarki podblatowe

Moc, wydajność i pełna niezawodność pracy.

Zmywarki kapturowe Silanos, zaprojektowane dla kuchni o średnim i dużym obciążeniu, łączą wytrzymałość konstrukcji, zaawansowaną inżynierię i efektywność operacyjną, zapewniając powtarzalne efekty mycia nawet w godzinach największego ruchu.

Dostępne w konfiguracjach **pojedynczych** i **podwójnych** oraz w wersjach **jednopłaszczyznowej** i **dwupłaszczyznowej**, oferują maksymalną elastyczność w dopasowaniu do różnych wymagań instalacyjnych i oczekiwań wydajnościowych.



Głęboko tłoczone zbiorniki z zaokrąglonymi narożnikami

Maksymalna higiena i łatwiejsze czyszczenie, bez gromadzenia się zabrudzeń.



Samoopróżniające się pompy myjące

Zaprojektowane, by zwiększać higienę, zapobiegać zastojom wody i wydłużać żywotność podzespołów.



Dno zbiornika pochylone w stronę filtrów

Zoptymalizowany odpływ i skuteczniejsze zbieranie zanieczyszczeń.



Wbudowany dozownik detergentu i pompa spustowa (standard)

W pełni wyposażone do profesjonalnej instalacji i natychmiastowej pracy.



Gama produktów



EH50



OH50





SHD50



EH50

Obudowa jednopłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, koszt 500×500 mm.

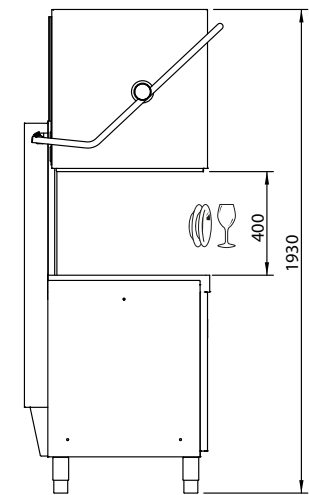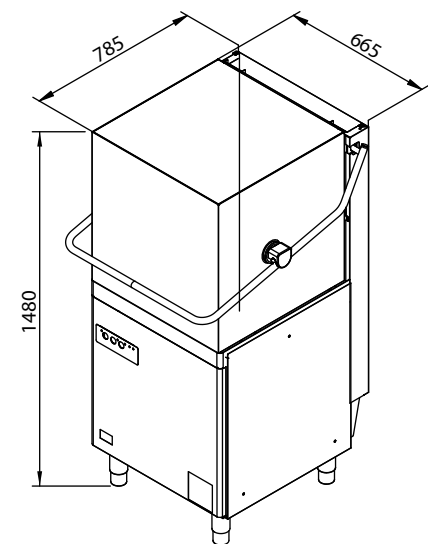

EH50 - 32006

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik 20 l** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłszczacza**.
- Samoopróżniająca się **pompa myjąca 0,52 kW** zapewniająca maksymalną higienę i bezpieczeństwo.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wzmocniony **bojler 10 kW** zapewniający optymalną wydajność nawet przy zasilaniu zimną wodą.

EH50 - 32016

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik 20 l** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłszczacza**.
- Samoopróżniająca się **pompa myjąca 0,52 kW** zapewniająca maksymalną higienę i bezpieczeństwo.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wzmocniony **bojler 10 kW** zapewniający optymalną wydajność nawet przy zasilaniu zimną wodą.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.

EH50 - 32003



PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik 20 l** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- **Wydajne dolne i górne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej**, obracające się niezależnie, dla doskonałych efektów mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłszczacza**.
- Samoopróżniająca się **pompa myjąca 0,52 kW** zapewniająca maksymalną higienę i bezpieczeństwo.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

OH50

Obudowa dwupłaszczowa z cyfrowym panelem sterowania, koszt 500×500 mm.

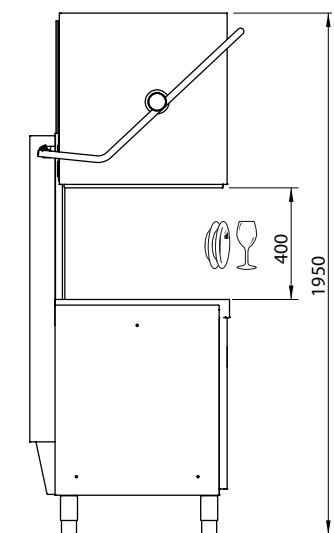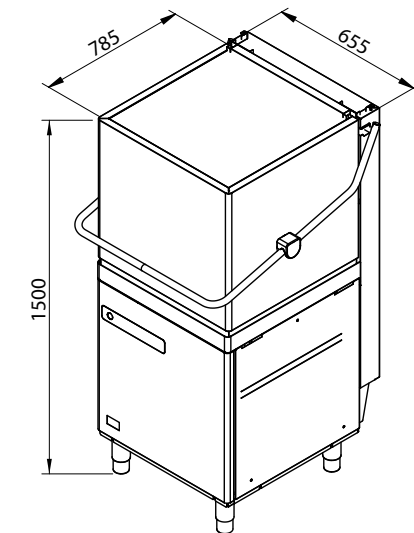

OH50 - 32027

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa** dla większej efektywności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik 30 l** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- Ekskluzywne **wirniki myjące Superwash**, górny i dolny, ze stali nierdzewnej oraz niezależne wirniki płuczące z polimeru, zapewniające doskonałe efekty mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłszczacza**.
- Samoopróżniająca się **pompa myjąca 0,52 kW** zapewniająca maksymalną higienę i bezpieczeństwo.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wzmocniony **bojler 10 kW** zapewniający optymalną wydajność nawet przy zasilaniu zimną wodą.

OH50 - 32028


PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Dwupłaszczowa obudowa** dla większej efektywności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik 30 l** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- Ekskluzywne **wirniki myjące Superwash**, górny i dolny, ze stali nierdzewnej oraz niezależne wirniki płuczące z polimeru, zapewniające doskonałe efekty mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłszczacza**.
- Samoopróżniająca się **pompa myjąca 0,52 kW** zapewniająca maksymalną higienę i bezpieczeństwo.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wzmocniony **bojler 10 kW** zapewniający optymalną wydajność nawet przy zasilaniu zimną wodą.
- **Zintegrowany zmiękcacz wody (WS)** chroni podzespoły urządzenia, poprawia skuteczność detergentu i zapewnia nieskazitelnie czyste naczynia i szkło.

SHD50

Obudowa dwupłaszczowa z panelem sterowania LCD, kosz 500×500 mm.

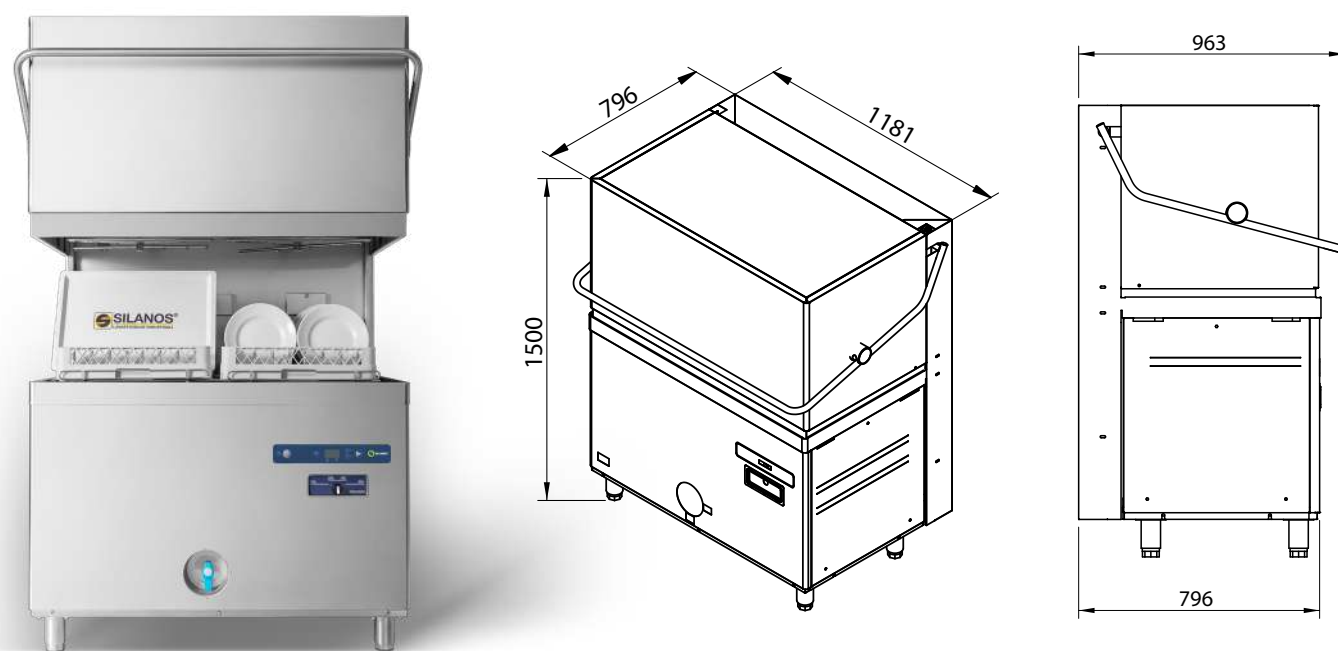

SHD50 - 32010

PRZEGLĄD PRODUKTU

■ Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Duży zbiornik myjący** z pochylonym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- Ekskluzywne **wirniki myjące Superwash**, górny i dolny, ze stali nierdzewnej oraz niezależne wirniki płuczące ze stali nierdzewnej, zapewniające doskonałe efekty mycia.
- Perystaltyczne **dozowanie nabyłuszczacza**.
- Automatyczne **dozowanie detergentu (DD)** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa (DP)** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.

Zmywarki garnkowe

Moc i niezawodność dla profesjonalnych kuchni.

Zmywarki do garnków i utensyliów Silanos łączą moc, trwałość i wszechstronność w jednym rozwiązaniu. Dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji są idealnym wyborem do intensywnego mycia garnków, patelni, tac, przyborów, koszy i pojemników wszelkich rozmiarów. Z Silanos każdy cykl mycia daje nienaganne rezultaty, skracając czas pracy i optymalizując wydajność kuchni.

Niezawodność naszych profesjonalnych urządzeń czyni je doskonałym wyborem dla tych, którzy wymagają wysokiej wydajności i trwałej jakości.



4-ramienne wirniki myjące z dodatkowymi bocznymi ramionami myjącymi



Automatyczne dozowanie detergentu i nabłyszczacza



Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT) odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi



Pompa spustowa zapewnia całkowite opróżnianie




Gama produktów



LP67




LP115

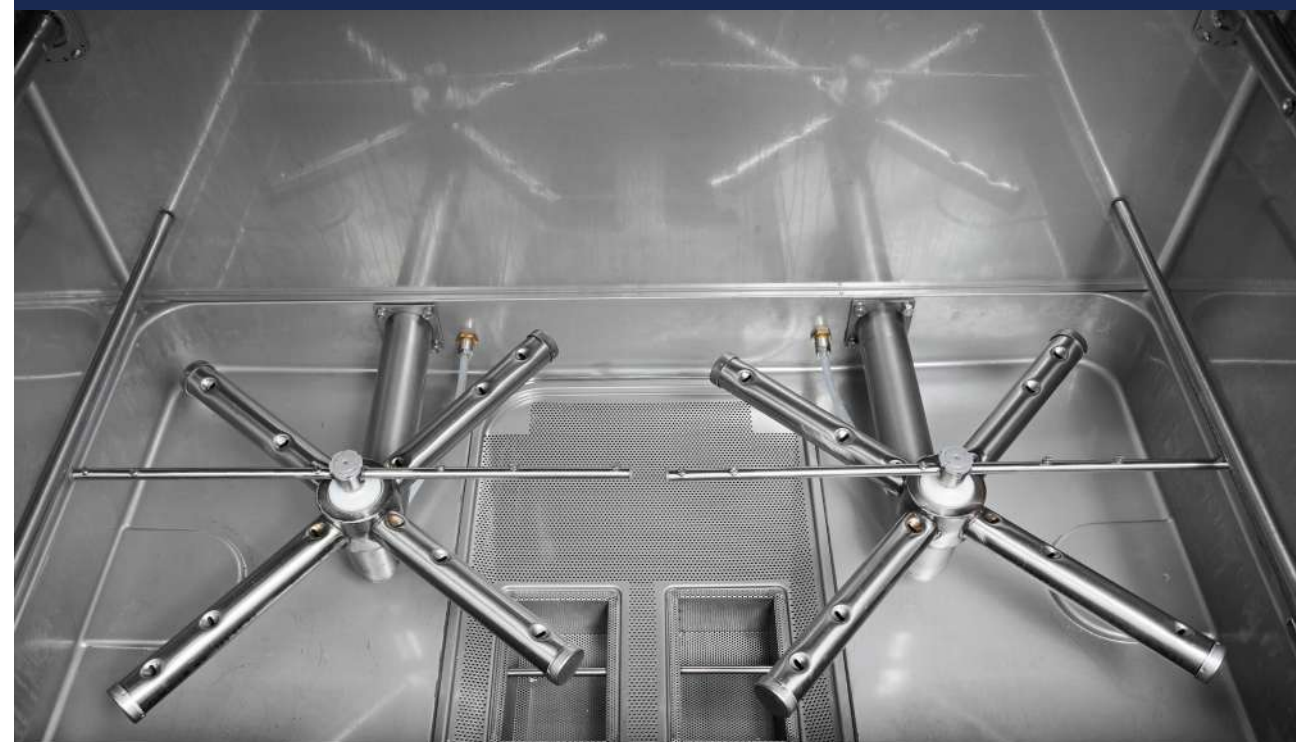

P67

Obudowa dwupłaszczowa z panelem sterowania LCD, kosz 665×665 mm.

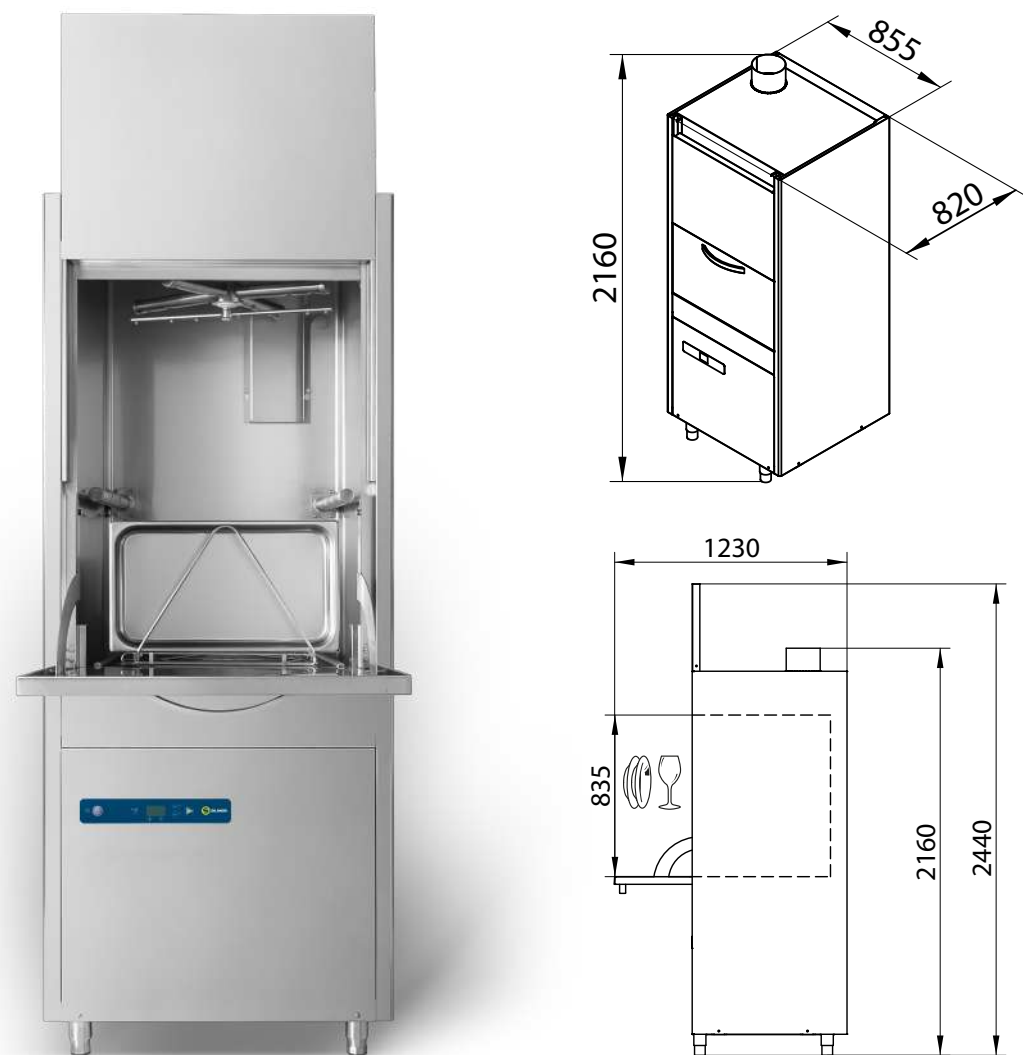

P67 - 32029


PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik** z zaokrąglonymi narożnikami i pochylonym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- Wydajne **4-ramienne wirniki myjące**, górny i dolny, oraz niezależne wirniki płuczące ze stali nierdzewnej, zapewniające nienaganne efekty mycia.
- Dodatkowe **boczne ramiona myjące** zwiększające zasięg mycia.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wydajna **samoopróżniająca się pompa myjąca** i pompa wspomagająca płukanie o dużej wydajności.
- **Automatyczne dozowanie detergentu i nablyszczacza** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

P115

Obudowa dwupłaszczowa z panelem sterowania LCD, kosz 615×1150 mm.

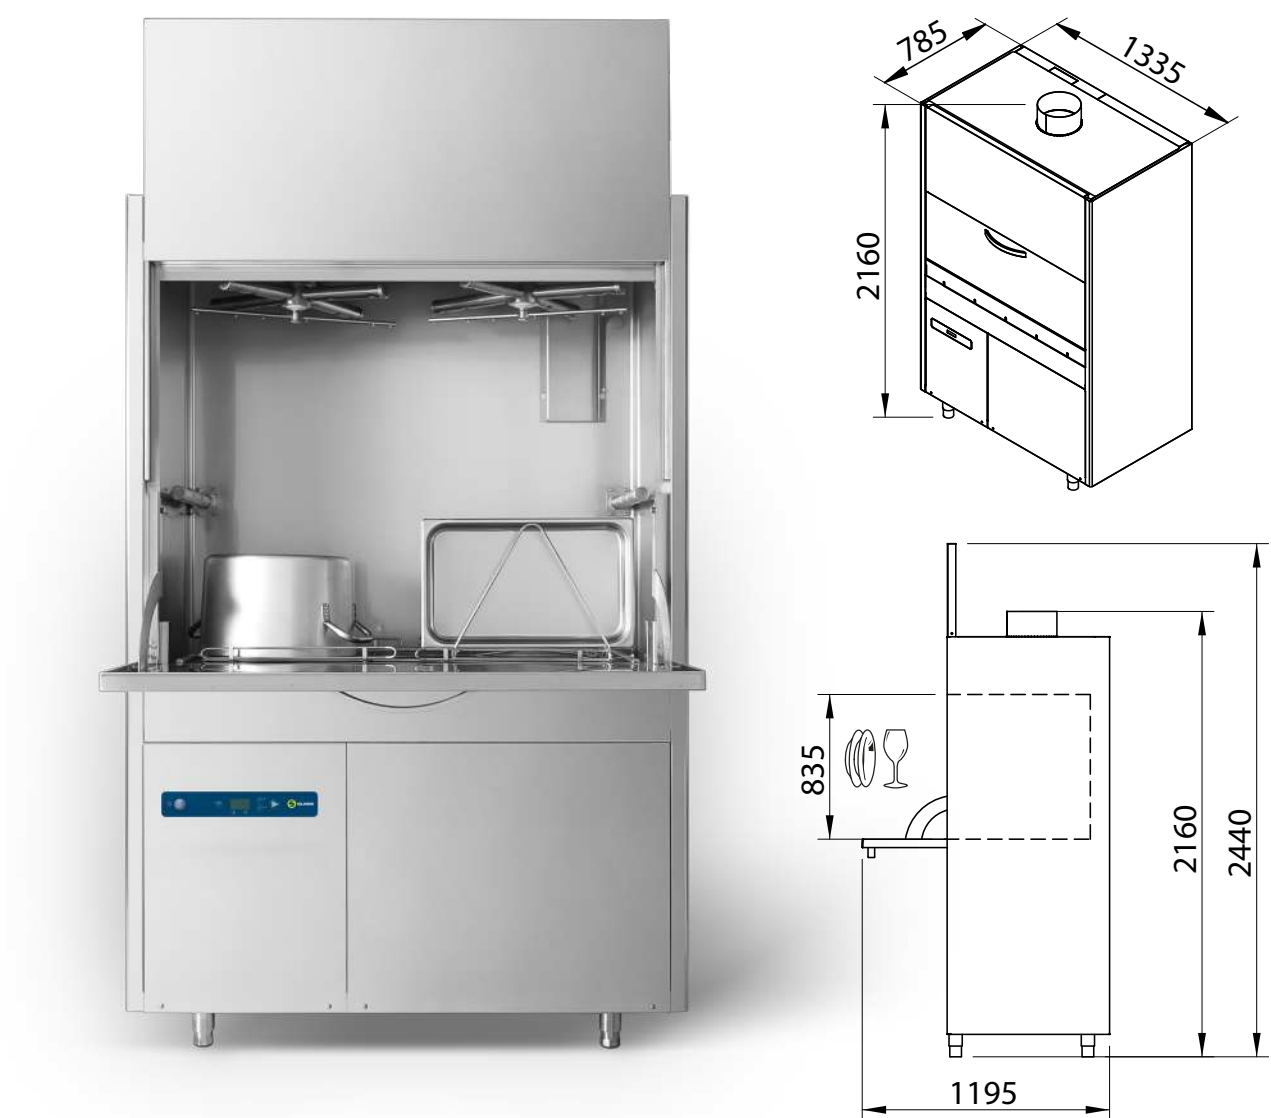

P115 - 32011

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe


- **Panel sterowania Digit3** – z rozszerzonymi funkcjami i 4 dedykowanymi cyklami mycia dla maksymalnej elastyczności.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik** z zaokrąglonymi narożnikami i pochylonym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- Wydajny **system podwójnej filtracji** dla czystszej wody myjącej i lepszych rezultatów.
- Wydajne **4-ramienne wirniki myjące**, górny i dolny, oraz niezależne wirniki płuczące ze stali nierdzewnej, zapewniające nienaganne efekty mycia.
- Dodatkowe **boczne ramiona myjące** zwiększające zasięg mycia.
- **Break tank i pompa wspomagająca płukanie (BT)** odseparowują urządzenie od sieci wodociągowej zgodnie z normami higienicznymi, a jednocześnie zwiększają ciśnienie wody płuczącej, gwarantując równomierne i powtarzalne płukanie.
- Wydajna **samoopróżniająca się pompa myjąca** i pompa wspomagająca płukanie o dużej wydajności.
- **Automatyczne dozowanie detergentu i nablyszczacza** zapewnia powtarzalność, optymalizuje efekt mycia i eliminuje błędy ręcznego dozowania.
- **Pompa spustowa** zapewnia całkowite opróżnianie, zapobiegając osadom i utrzymując standardy higieny.

Zmywarki tunelowe

Kompaktowa konstrukcja. Wyjątkowa produktywność.

Linia zmywarek tunelowych Silanos TC została zaprojektowana, aby zapewnić dużą moc mycia, wysoką produktywność i maksymalną elastyczność.

Dostępna w konfiguracji liniowej i narożnej, bez trudu dopasowuje się do różnych potrzeb operacyjnych i warunków przestrzennych. Kompaktowa, a zarazem wysoce wydajna, stanowi idealną równowagę między produktywnością a zajmowaną powierzchnią.



Filtry ze stali nierdzewnej pokrywające całą powierzchnię zbiornika



Tłoczony, głęboko formowany zbiornik z zaokrąglonymi narożnikami



Wyważone drzwi inspekcyjne



Break tank z pompą wspomagającą płukanie



Zaprojektowane do intensywnego użytku profesjonalnego

Produkowana w całości w naszych zakładach linia Silanos TC wyróżnia się wyjątkową efektywnością energetyczną i wodną oraz łatwością obsługi i konserwacji – została zaprojektowana specjalnie po to, by upraszczać codzienną pracę. Profesjonalne rozwiązanie łączące jakość, innowacyjność i niezawodność, spełniające najnowocześniejsze wymagania branży gastronomicznej.



TC100



TC150



TC100

Modułowe zmywarki tunelowe ze strefą mycia i płukania.



TC100

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Strefy mycia i płukania.**
- **Kolektory myjące ze stali nierdzewnej** z dyszami antykapiącymi formowanymi w negatywie oraz centralny system prowadzenia z rolkami ze stali nierdzewnej, zapewniające precyzyjne i skuteczne działanie.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- **Filtry ze stali nierdzewnej** pokrywające całą powierzchnię zbiornika, filtr płaski z podwójnym koszykiem oraz filtr bezpieczeństwa na ssaniu, zapewniające maksymalną higienę.
- **Wyważone drzwi inspekcyjne** ze sprężynami powrotnymi i gładkimi ścianami zapobiegającymi osadzeniu się resztek; drzwi dwupłaszczkowe zapewniają dobrą izolację, ograniczając straty energii i hałas.
- **Ekonomizer** – dźwigniowy wyłącznik na wejściu modułu płukania, uruchamiający płukanie tylko wtedy, gdy kosz jest załadowany.
- **Break tank z pompą wspomagającą płukanie**

TC150

Modułowe zmywarki tunelowe ze strefą mycia wstępnego, mycia i płukania.



TC150

PRZEGLĄD PRODUKTU

Wyposażenie standardowe

- **Strefy mycia wstępnego, mycia i płukania.**
- **Kolektory myjące ze stali nierdzewnej** z dyszami antykapiącymi formowanymi w negatywie oraz centralny system prowadzenia z rolkami ze stali nierdzewnej, zapewniające precyzyjne i skuteczne działanie.
- **Tłoczony, głęboko formowany zbiornik** z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłym dnem ułatwiającym odpływ w kierunku filtrów.
- **Filtry ze stali nierdzewnej** pokrywające całą powierzchnię zbiornika, filtr płaski z podwójnym koszykiem oraz filtr bezpieczeństwa na ssaniu, zapewniające maksymalną higienę.
- **Wyważone drzwi inspekcyjne** ze sprężynami powrotnymi i gładkimi ścianami zapobiegającymi osadzeniu się resztek; drzwi dwupłaszczkowe zapewniają dobrą izolację, ograniczając straty energii i hałas.
- **Ekonomizer** – dźwigniowy wyłącznik na wejściu modułu płukania, uruchamiający płukanie tylko wtedy, gdy kosz jest załadowany.
- **Break tank z pompą wspomagającą płukanie**

Opcje

- **Kondensator pary i moduł odzysku ciepła CRV dla oszczędności energii**
- **Suszarka 6 kW**
- **Suszarka 9 kW**
- **Suszarka 12 kW**
- **Suszarka narożna 9 kW**
- **Dodatkowy bojler 14 kW**
- **Moduł mycia wstępnego 90°**
- **Moduł podwójnego płukania**
- **Pompa spustowa**
- **Dozowanie detergentu**
- **Dozowanie nabłyszczacza**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ	Szkło 350	Szkło 400		Szkło 500		Podblat. 500				
Model	EG35	E40	E40	OG50	OG50	ED50	ED50	ED50	OD50	OD50
Kod artykułu ND	32012	32009	32023	32024	32025	32005	32004	32015	32020	32026
Specyfikacja										
Pompa spustowa	tak	tak	tak	tak	tak	Tak	Tak	Tak	tak	tak
Dozowanie	tak	tak	tak	tak	tak	Tak	Tak	Tak	tak	tak
Zmiękczacz	nie	nie	tak	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak	Nie	Tak
Break tank	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Konstrukcja obudowy	pojedyncza	pojedyncza	pojedyncza	podwójna	podwójna	pojedyncza	pojedyncza	pojedyncza	podwójna	podwójna
Grzałka zbiornika kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bojler kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Ramię myjące	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
Ramię płuczące	tworzywo	tworzywo	tworzywo	SS	SS	Tworzywo	Tworzywo	Tworzywo	SS	SS
Pompa myjąca kW	0,17	0,17	0,17	0,37	0,37	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Pompa płuczająca kW	-	-	-	-	-	-	0,18	0,18	0,18	0,18
Pojemność zbiornika l	11	12	12	20	20	23	23	23	23	23
Moc przyłączeniowa kW	2,97	2,97	2,97	3,17	3,17	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Napięcie V	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Bezpiecznik A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Typ	Kapturowe						Garnkowe		Tunelowe	
Model	EH50	EH50	EH50	OH50	OH50	SHD50	P67	P115	TC100	TC150
Kod artykułu ND	32003	32006	32016	32027	32028	32010	32029	32011	Produkty konfigurowane	
Specyfikacja										
Pompa spustowa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Dozowanie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Zmiękczac	Nie	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Break tank	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Konstrukcja obudowy	pojedyncza	pojedyncza	pojedyncza	podwójna	podwójna	podwójna	podwójna	podwójna	podwójna	podwójna
Grzałka zbiornika kW	3	3	3	3	3	7,5	8	8	14	14
Bojler kW	6	10	10	10	10	18	9	12	14	14
Ramię myjące	SS	SS	SS	SuperW	SuperW	SuperW	SS 4-ram.	SS 4-ram.	SS	SS
Ramię płuczące	SS	SS	SS	SS	SS	SuperR	dysze SS	dysze SS	dysze SS	dysze SS
Pompa myjąca kW	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52x2	3,2	2x2	2	2
Pompa płuczająca kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18x2	0,55	0,55	0,18	0,18
Pojemność zbiornika	20	20	20	30	30	60	55	96	80	80
Moc przyłączeniowa kW	6,52	10,52	10,52	10,52	10,52	19,04	12,2	16	30,43	31,53
Napięcie V	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3	400/3
Bezpiecznik A	16	16	16	16	16	32	20	25	50	50





Certyfikowana jakość

Certyfikowana jakość oznacza nie tylko doskonały efekt mycia, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa każdego produktu pod każdym względem: bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, nietoksyczności i niepalności, zgodnie z europejskimi przepisami i dyrektywami.



Kontakt

Nordisk Clean Solutions AB
Jägershillgatan 13
SE-213 75 Malmö, Szwecja
info@nordiskclean.com

Gotowi tworzyć wydajne rozwiązania?



SILANOS
Clean efficiency